取扱説明書

DAYTONA CORP.
S65783①/③

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
オイルフィルターキット	ユニバーサル	65783

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠注意

実施

- ご本人以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方(販売店も含む)は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等、点検後、危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- この商品、或いはこの商品を取り付けたオートバイを他の第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡しください。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を点検してネジ等の増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- ペーパータイプのオイルフィルターが装着されていない車両でも、エンジン内部に遠心フィルターや金網などによって大まかにエンジンオイルをろ過しておりますが、この商品を装着しても、それらのフィルターの清掃を怠った場合フィルターにゴミが詰まってしまい、オイルが流れなくなってしまう場合がございます。必ず、定期的に各フィルターの清掃と点検を行ってください。

その他

- この商品はユニバーサル、外付製品のため、車両の状況によっては取付けが困難な場合がありますが、ご使用の状況により取付けてください。
- 火傷に注意して、作業を行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- 取り付けに入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文中にご紹介した商品についても、予告なしに仕様または価格を変更する場合があります。予めご了承ください。

2007/08/27

本商品の特徴

- エンジン内部にカードリッジタイプのオイルフィルターを備えていないエンジンに最適。
- ペーパーフィルター採用により、金網フィルターでは取除ききれない細かなゴミもキャッチ。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	オイルフィルターキャップ		1	⑥	シーリングワッシャー		3
②	オイルフィルターケース		1	⑦	ホースバンド	１０－１６mm用	2
③	ニップル		1	⑧	Oリング		1
④	バンジョウ		1	⑨	オイルフィルター		1
⑤	バンジョウボルト		1	⑩	スプリング		1

取付方法

1. オイルフィルターキットは、梱包の都合上仮組みされていますので、一度分解してください。
2. ①オイルフィルターキャップに⑧Oリングを取付けます。このとき、オイルフィルターキャップネジ部、⑧Oリングにエンジンオイルを塗布してください。
3. ②オイルフィルターケースに⑩スプリングを入れ、⑨オイルフィルターを挿入してください。このときスプリングが傾いていないかを確認してください。

⚠注意 この時④オイルフィルターの中にエンジンオイルを注油して下さい。

4. ⑨オイルフィルターが②オイルフィルターケースの中心で、なおかつ真直ぐに入っていることを確認し、①オイルフィルターキャップを取り付けます。
5. 上記手順で組付けたオイルフィルターキット本体に、③ニップル、④バンジョウ、⑤バンジョウボルト、⑥シーリングワッシャーを取付けます。

One Point! バンジョウ、ニップル類の取付け位置については、オイルフィルターキット本体の車両取付け位置、オイルラインの取回しなどを考慮した上で取付け位置を決めてください。

6. 車体への取付けは、装着部品などを考慮し装着して下ださい。

⚠注意 オイルフィルターには流れる向きがあります。当キットでは②オイルフィルターケースから①オイルフィルターキャップにオイルが流れるように設計しております。オイルの流れる方向を間違えられますとエンジントラブルの原因となりますので、ご注意下さい。

分解図

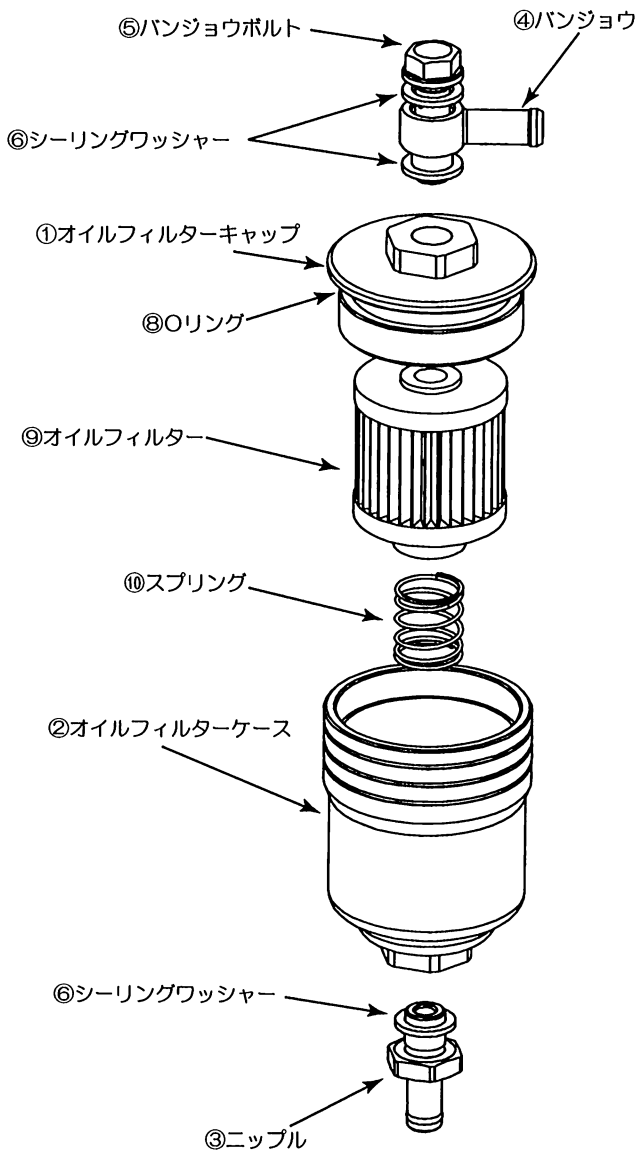

オイルの流れ

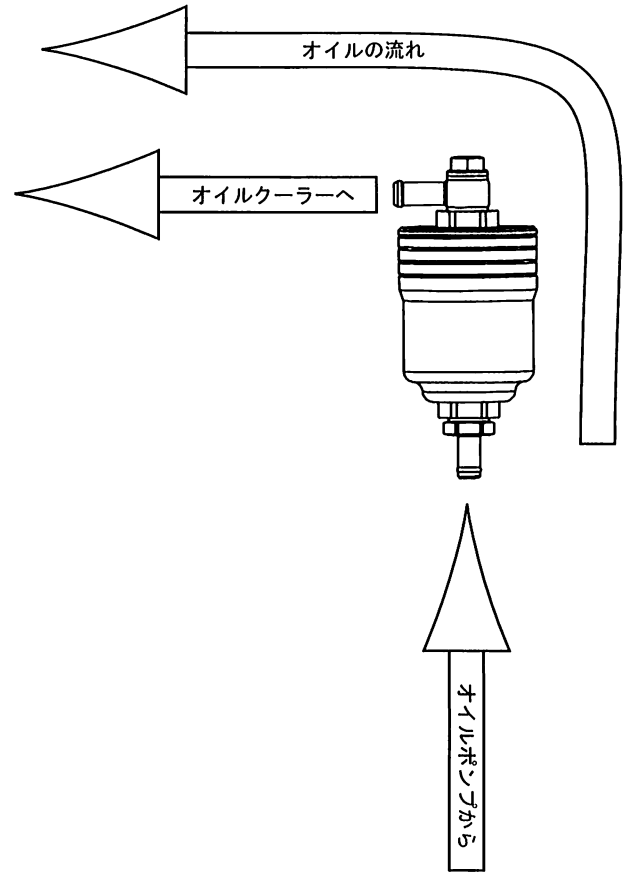

ホンダ純正部品を使用する補修部品（参考）

名称	純正部品番号	キット内の番号
オイルフィルター	15412-HB6-003	部品番号 9
オイルフィルタースプリング	09440-18002	部品番号 10

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで